Série d’équipements de compactage légers

HITACHI

Reliable solutions

ZVR ZVPR TMR65

ROULEAU AUTOTRACTÉ
Code du modèle : TMR65KDS

DAMEUSES VIBRANTES
Codes du modèle : ZV55R / ZV65R / ZV75R / ZV85R

PLAQUES VIBRANTES RÉVERSIBLES
Codes du modèle : ZV250PR-D / ZV250PR-G / ZV350PR-De / ZV350PR-G

Série d'équipements de compactage légers

LA NOUVELLE GAMME D'APPAREILS DE COMPACTAGE LÉGERS

L'équipement de compactage Hitachi est hautement productif et facile d'utilisation. Les dameuses vibrantes ZV-R présentent un design robuste et compact, idéal pour les conditions de travail difficiles. Les plaques vibrantes réversibles ZV-PR sont conviviales et conçues pour durer, offrant ainsi des dispositions d'entretien efficaces. Enfin, le rouleau autotracté TMR65KDS est équipé de nombreuses caractéristiques innovantes conçues pour optimiser la productivité et la disponibilité.

SPÉCIFICATIONS

Série ZV-R : pilonneuse vibrante (version capot intégral)

Spécifications

Modèle	ZV55R		ZV65R		ZV75R		ZV85R	
Poids de l'engin*1 kg	63		65		79	76	84	
Force d'impact*2 kN/débit	16-28		20-36		24-43		27-48	26-47
Moteur								
Modèle	Subaru EH09-2F	Honda GX100	Subaru EH09-2F	Honda GX100	Subaru EH12-2D	Honda GX100	Subaru EH12-2D	Honda GX120
Puissance nominale kW (ch)	1,5 (2,0)	1,7 (2,3)	1,5 (2,0)	1,7 (2,3)	2,1 (2,8)	1,7 (2,3)	2,1 (2,8)	2,1 (2,8)
Carburant	Essence sans plomb							

*1 Le poids de l'engin comprend le poids de la machine, les lubrifiants, l'huile moteur et 50 % de carburant *2 Données conformes à nos propres critères

Dimensions

Unité : mm

Modèle	ZV55R	ZV65R	ZV75R (Subaru)	ZV75R (Honda)	ZV85R (Subaru)	ZV85R (Honda)
A : Hauteur hors-tout	1 050		1 090	1 050	1 090	1 106
B : Longueur hors-tout	715		730	715	730	837
C : Largeur hors-tout	360		410	360	410	
D : Hauteur de la poignée	880		960	880	960	970
E : Patin de damage (L)	250		280			
F : Patin de damage (l)	335					



Plaque vibrante réversible série ZV-PR

Spécifications

Modèle	ZV250PR-D	ZV250PR-G	ZV350PR-De	ZV350PR-G
Poids de l'engin*1 kg	270	270	350	315
Moteur				
Modèle	Yanmar L48N	Honda GX240	Yanmar L70V	Honda GX270
Puissance nominale kW (ch)	3,1 (4,2)	4,6 (6,2)	4,3 (5,8)	5,1 (6,9)
Force centrifuge kN (kgf)	38 (3 880)		46 (4 690)	
Carburant	Carburant diesel	Essence sans plomb	Carburant diesel	Essence sans plomb

*1 Le poids de l'engin comprend le poids de la machine, les lubrifiants, l'huile moteur et 50 % de carburant

Dimensions

Unité : mm

Modèle	ZV250PR-D	ZV250PR-G (Honda)	ZV350PR-De	ZV350PR-G (Honda)
Longueur hors-tout				
A : Transport	850		920	
B : Utilisation*2	1 350		1 400	
C : Largeur hors-tout	500		450 (600)*3	
D : Hauteur de transport	1 250			
E : Hauteur de protection	805	860	860	
F : Longueur de la plaque de base	700		850	

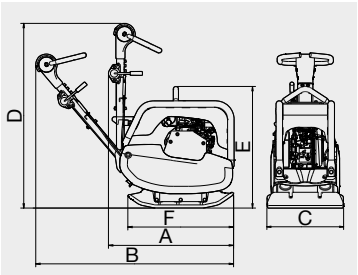

*2 Dimensions avec la perche de service inclinée à 50°
*3 Les valeurs entre ( ) indiquent la largeur lorsque le modèle est équipé d'une plaque d'extension

SPÉCIFICATIONS

Rouleau autotracté TMR65KDS

Spécifications

TMR65KDS		
Poids de l'engin*[1]	**kg**	640
Moteur		
Modèle		Kubota E75-ENB3
Puissance nominale	**kW (ch)**	4,0 (5,4)
Force centrifuge	**kN (kgf)**	10,8 (1 100)
Carburant		Carburant diesel

* Le poids de l'engin comprend le poids de la machine, l'huile hydraulique, les lubrifiants, l'huile moteur et 50 % de carburant

Excellente manœuvrabilité et entretien aisé

Dimensions

Unité : mm

Modèle	TMR65KDS
A	2 385
B	1 295
C	700
D	1 150
E	1 800
F	560
G	246
H	650
I	402
J	260 (R/L)

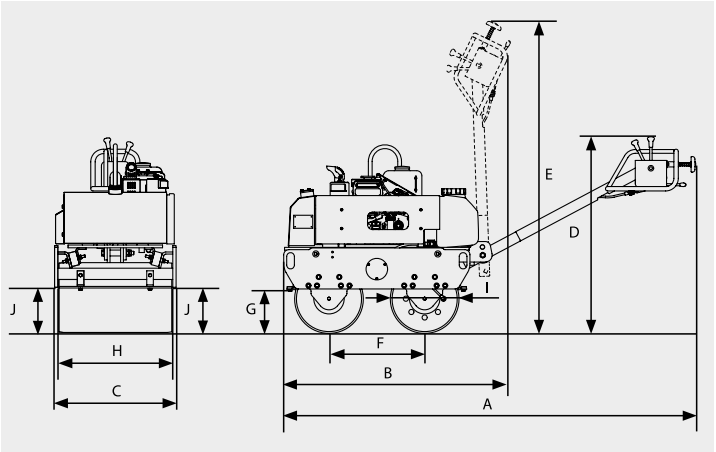

© Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME).
Tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle est interdite, sauf permission écrite de HCME.
Bien que tous les efforts soient entrepris pour garantir la fiabilité des informations publiées, HCME n'est pas responsable des inexactitudes et des omissions. Les opinions exprimées ne sont pas nécessairement celles de HCME.

Les illustrations et photos présentent les modèles standard et peuvent comporter ou non l'équipement en option, les accessoires, les pièces installées par le client ou modifiées et les pièces en option ; tout l'équipement standard peut présenter quelques différences au niveau des couleurs et des caractéristiques. Avant d'utiliser l'engin, veuillez lire attentivement le Manuel de l'opérateur pour un fonctionnement correct.

Hitachi Construction Machinery
www.hcme.com

KR-FR056EU

Imprimé en Europe